



# ПАСПОРТ

Вызывной панели

**АйТек ПРО IP Smart-1000 Wi-Fi**





## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

### **1. Электробезопасность**

Продавец не несет ответственности за возникновение пожара и поражение электрическим током, вызванные неправильной эксплуатацией и установкой оборудования.

### **2. Требования к транспортировке**

Во время транспортировки, хранения и установки не допустимы сильные удары, вибрации и проникновение влаги в оборудование.

### **3. Установка**

Выберете лучшее место для установки, обычно на уровне 150-160см.

Отключите питание перед установкой.

Расстояние до источника питания должно быть не менее 30см чтобы не было помех.

### **4. Вмешательство специалистов**

Все работы по проверке и ремонту должны осуществляться квалифицированными сервисными рабочими. Продавец не несет ответственности за любые проблемы, вызванные самостоятельным ремонтом.

### **5. Условия эксплуатации**

Вызывная панель должна быть установлена в прохладном, сухом месте, защищенном от механических воздействий, от грязи, пыли, вдали от легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ и попадания прямых солнечных лучей.

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Перед установкой вскройте упаковку и убедитесь в наличии всех нижеперечисленных компонентов:

- ❑ Монтажный комплект – 1 шт.
- ❑ Ключ Г-образный T10H – 1 шт.
- ❑ Мастер-ключ – 1 шт.
- ❑ Паспорт – 1 шт.
- ❑ Руководство по эксплуатации – 1 шт.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	IP Smart-1000 Wi-Fi
Матрица	1/2.8" SONY CMOS Progressive
Сетевой интерфейс	2.4Hz WiFi
Разрешение записи	1080p (1920x1080)
Угол обзора	Горизонтальный угол 140°
Объектив	f = 2.8 фиксированный
Переключение «День/ночь»	ИК-фильтр, 4 ИК светодиода
Локальное хранилище	1GB~256GB (micro SD)
Двусторонняя аудиосвязь	Дуплекс
Доп. функции	Обнаружение движения, Воспроизведение, Просмотр фото/видео, Удалённая разблокировка
Длина PIN	4-6 цифр
Количество пользователей	1000
Обычный пользователь	988
Посетители	10
Тревожный пользователь	2
Устройство считывателя бесконтактных карт	EM-Marine
Выходной протокол	Weigand 26/34
Реле	NO/NC контакт
Тревожные интерфейсы	Есть
Дверной контакт	Есть
Рабочая температура	-20°C - 60°C
Рабочая влажность	0%-86%
Рабочее напряжение	DC 12V
Номинальный ток	<150mA
Ток в пике	<250mA
Облачный сервис	Smart Life
Размер ШxГxВ (мм)	70x27x149мм
Вес (нетто)	0,160 кг.



## ЗАЗЕМЛЕНИЕ

1. Эксплуатация вызывной панели без заземления не рекомендуется.
2. Заземление вызывной панели проводить до подключения питающей сети.
3. Заземление производить с помощью специального контакта на корпусе вызывной панели. Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом.
4. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

## ГАБАРИТЫ

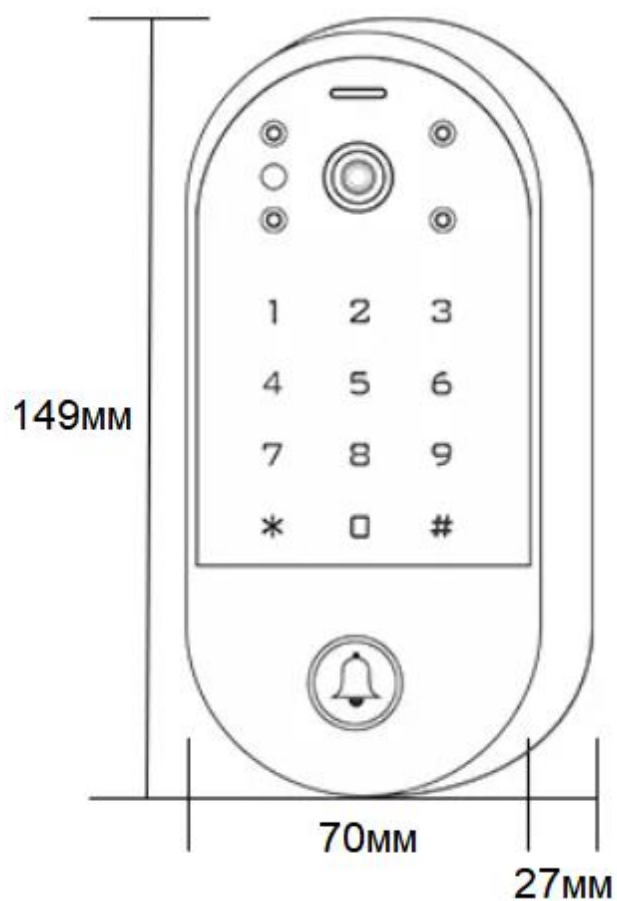



## **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

## **ГАРАНТИЯ**

### **1. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.



При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертых (поврежденных) кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении данного паспорта. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.



## **2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту.**

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель \_\_\_\_\_

Дата сборки \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Упаковку произвел:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г



Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию **АйТек ПРО**  
**8 800 700 20 95**

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как  
бытовой отход

**Сделано в КНР**